




Fluorescent Lamp Ballast

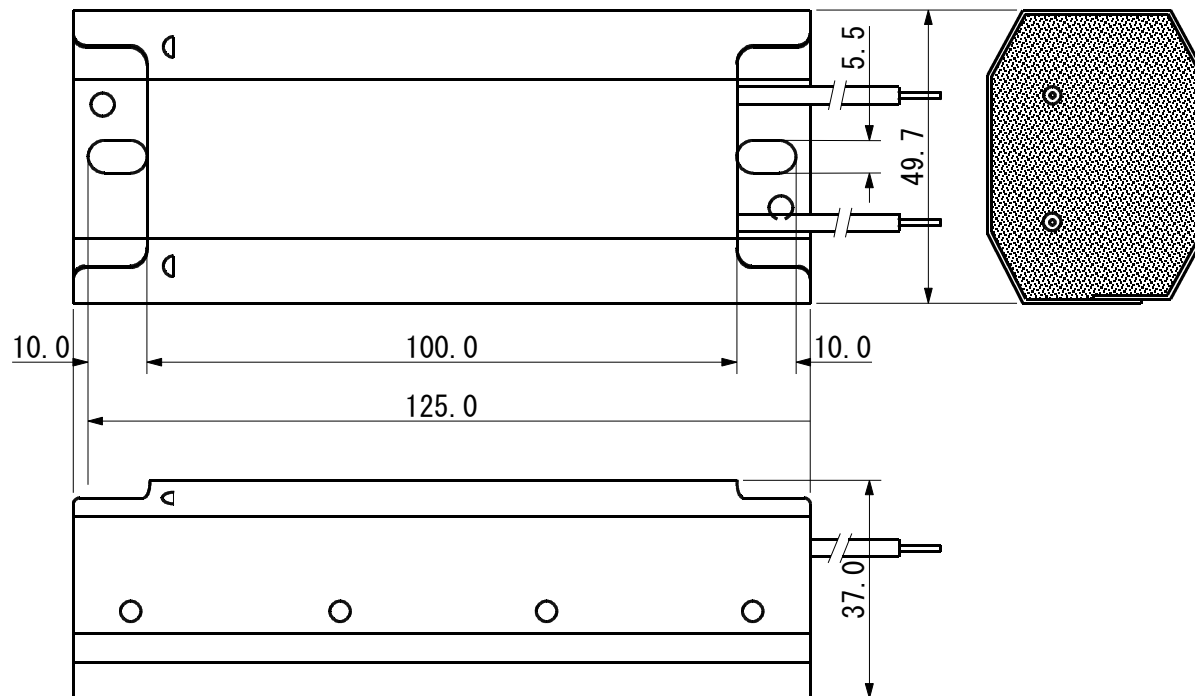

※ご使用の際には、電流ヒューズ等の保護装置を併用して下さい。

品名	EWD-32200A (B) 1-P		(防水SP)	
認定機関	PS E JET	入力電流	0.425 A	線種 E 種
ランプ負荷	FCL32/30	入力電力	40.0 W	巻線温度 (上昇値) 55 K以下
入力電圧	200 V	二次電圧	**** V	安定器色 シロ
周波数	50 (60) Hz	短絡電流	0.600 A	質量 730±30 g

