




# Fluorescent Lamp Ballast

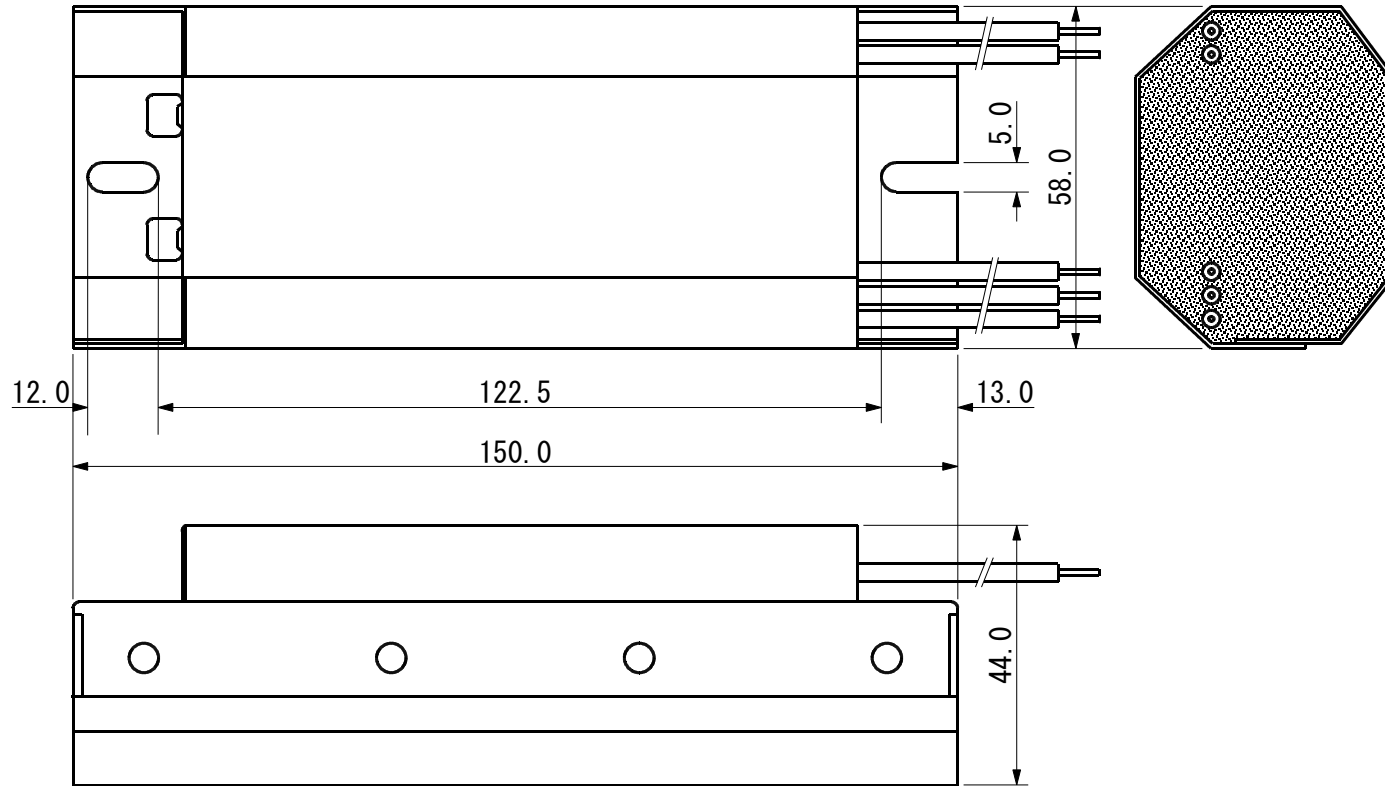

※ご使用の際には、電流ヒューズ等の保護装置を併用して下さい。

品名	AWA-40100AB1-TP		(防水SP)		
認定機関	PS E JET	入力電流	0.900 A	線種	A 種
ランプ負荷	FL40S	入力電力	47.0 W	巻線温度 (上昇値)	45 K以下
入力電圧	100 V	二次電圧	200 V	安定器色	シロ
周波数	50/60 Hz	短絡電流	0.630 A	質量	1120±30 g

