




Fluorescent Lamp Ballast

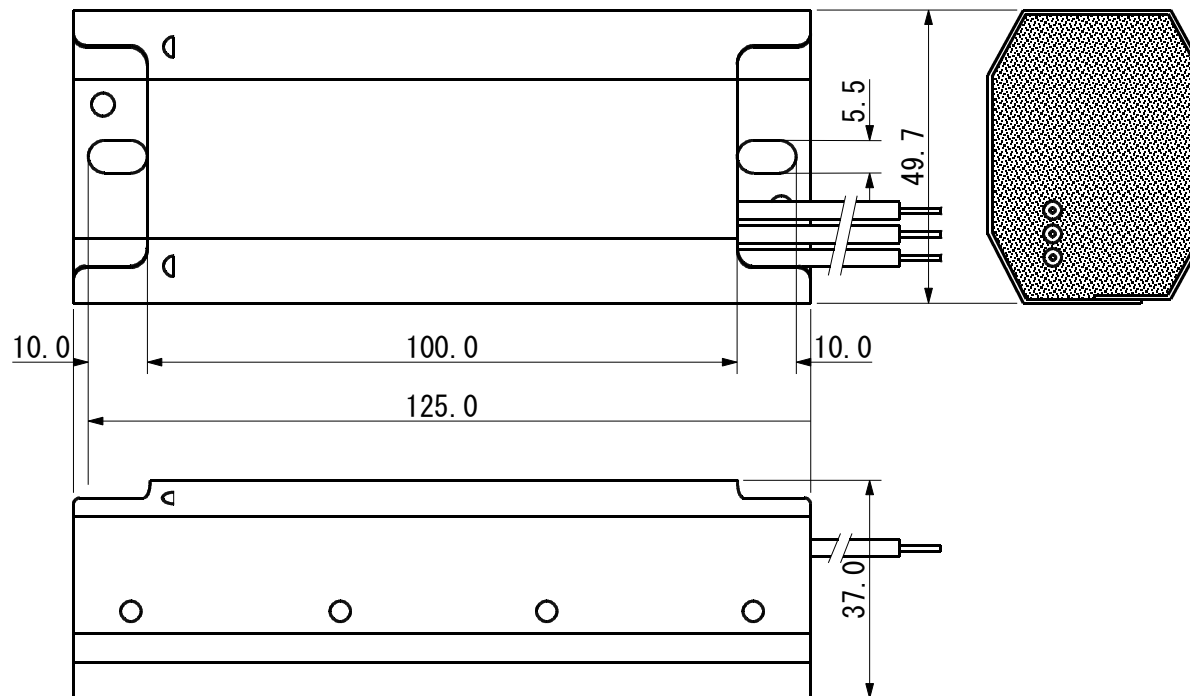

※ご使用の際には、電流ヒューズ等の保護装置を併用して下さい。

品名	AWD-30100AB1-P		(防水SP)	
認定機関	PS E JET	入力電流	0.610 A	線種 A 種
ランプ負荷	FL30S (FCL30/28)	入力電力	36.0 W	巻線温度 (上昇値) 45 K以下
入力電圧	100 V	二次電圧	**** V	安定器色 シロ
周波数	50/60 Hz	短絡電流	0.950 A	質量 640±30 g

