




Fluorescent Lamp Ballast

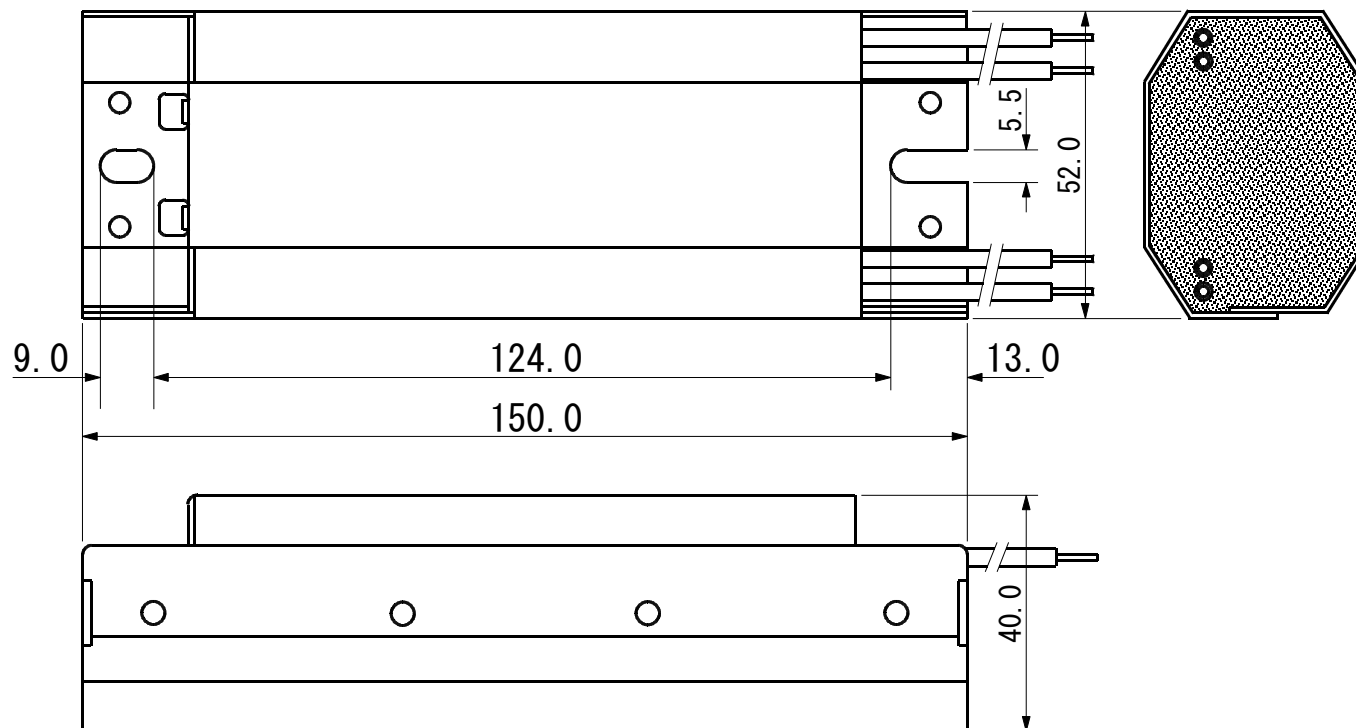

※ご使用の際は、電流ヒューズ等の保護装置を併用して下さい。

| | | | | | |
|-------|--------------------|------|---------|---------------|----------|
| 品名 | AWE-32100A (B) 1-P | | (防水SP) | | |
| 認定機関 | JET | 入力電流 | 0.650 A | 線種 | A種 |
| ランプ負荷 | FCL32/30 | 入力電力 | 40.0 W | 巻線温度 (上昇値) | 55 K以下 |
| 入力電圧 | 100 V | 二次電圧 | 147 V | 安定器色 | シロ |
| 周波数 | 50(60) Hz | 短絡電流 | 0.650 A | 質量 | 960±30 g |

