




Fluorescent Lamp Ballast

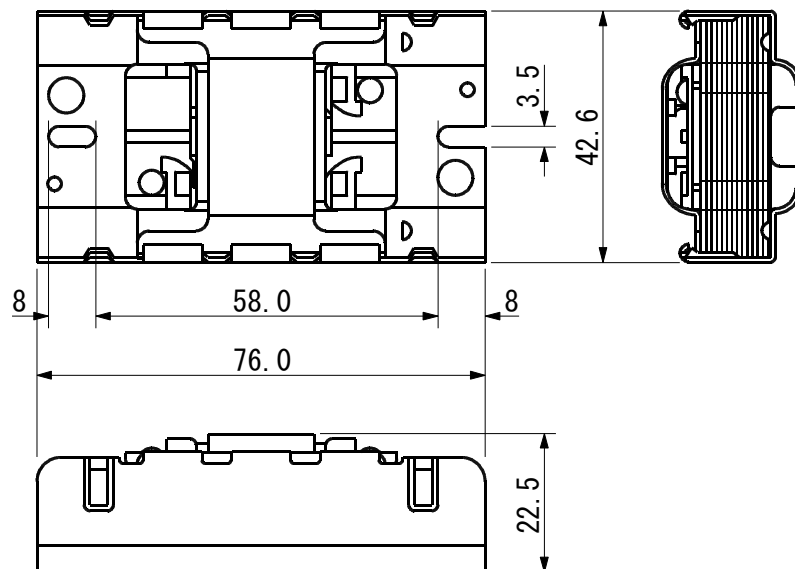

※ご使用の際には、電流ヒューズ等の保護装置を併用して下さい。

| | | | | | | |
|-------|------------------|------|-------|---|---------------|----------|
| 品名 | EDB-08100A (B) 1 | | | | | |
| 認定機関 | JET | 入力電流 | 0.17 | A | 線種 | E 種 |
| ランプ負荷 | FL8 | 入力電力 | 11 | W | 巻線温度 (上昇値) | 50 K以下 |
| 入力電圧 | 100 V | 二次電圧 | **** | V | 安定器色 | シロ |
| 周波数 | 50 (60) Hz | 短絡電流 | 0.300 | A | 質量 | 210±10 g |

