




# Fluorescent Lamp Ballast

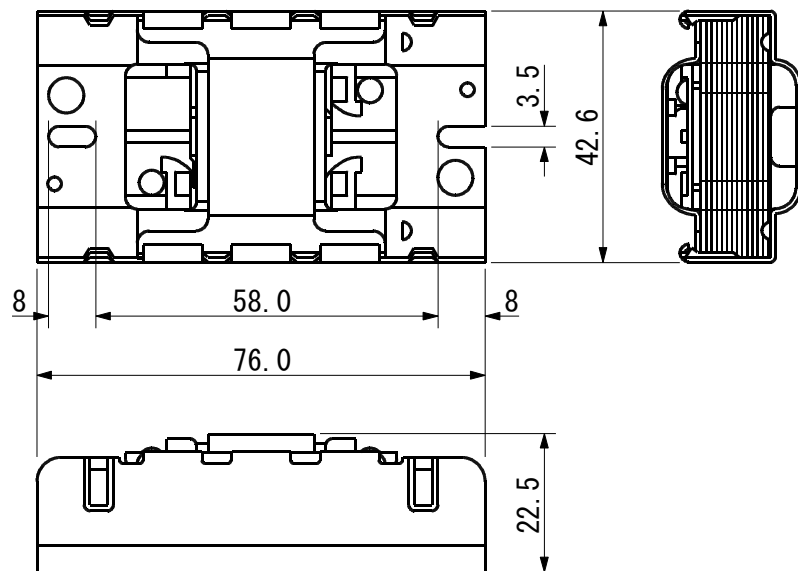

※ご使用の際には、電流ヒューズ等の保護装置を併用して下さい。

|       |                  |      |       |   |               |          |
|-------|------------------|------|-------|---|---------------|----------|
| 品名    | EDB-10100A (B) 1 |      |       |   |               |          |
| 認定機関  | JET              | 入力電流 | 0.230 | A | 線種            | E 種      |
| ランプ負荷 | FL10             | 入力電力 | 13.0  | W | 巻線温度<br>(上昇値) | 60 K以下   |
| 入力電圧  | 100 V            | 二次電圧 | ****  | V | 安定器色          | シロ       |
| 周波数   | 50 (60) Hz       | 短絡電流 | 0.400 | A | 質量            | 210±10 g |

