




Fluorescent Lamp Ballast

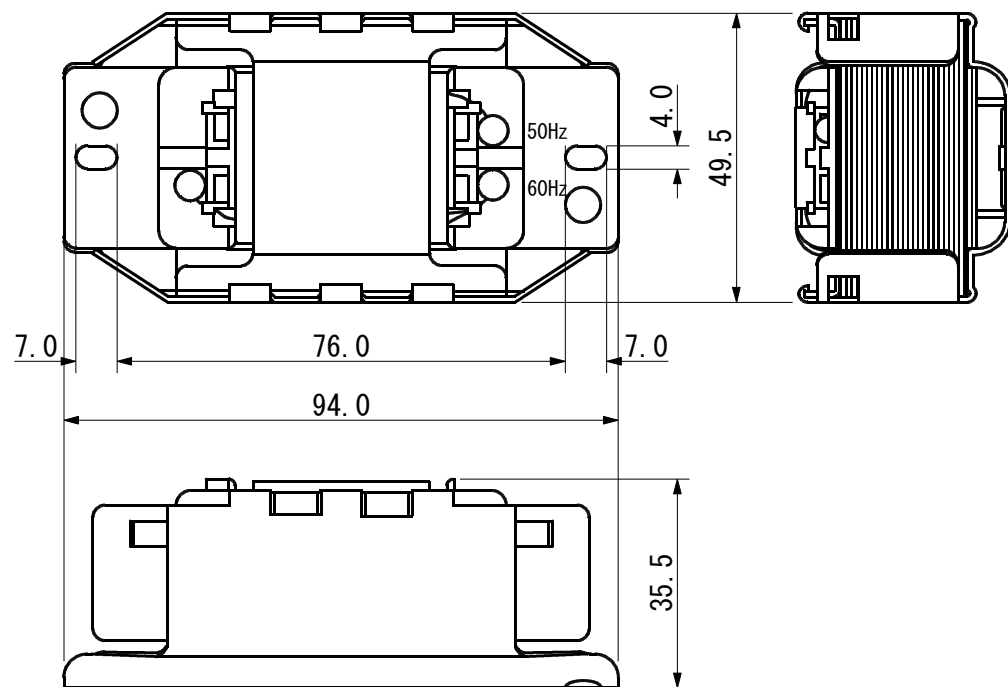

※ご使用の際には、電流ヒューズ等の保護装置を併用して下さい。

| | | | | | | |
|-------|------------------|------|-------|---|---------------|----------|
| 品名 | ED1-30100AB1-T | | | | | |
| 認定機関 | JET | 入力電流 | 0.610 | A | 線種 | E種 |
| ランプ負荷 | FL30S (FGL30/28) | 入力電力 | 35.0 | W | 巻線温度 (上昇値) | 45 K以下 |
| 入力電圧 | 100 V | 二次電圧 | **** | V | 安定器色 | シロ |
| 周波数 | 50/60 Hz | 短絡電流 | 1.100 | A | 質量 | 515±20 g |

