




Fluorescent Lamp Ballast

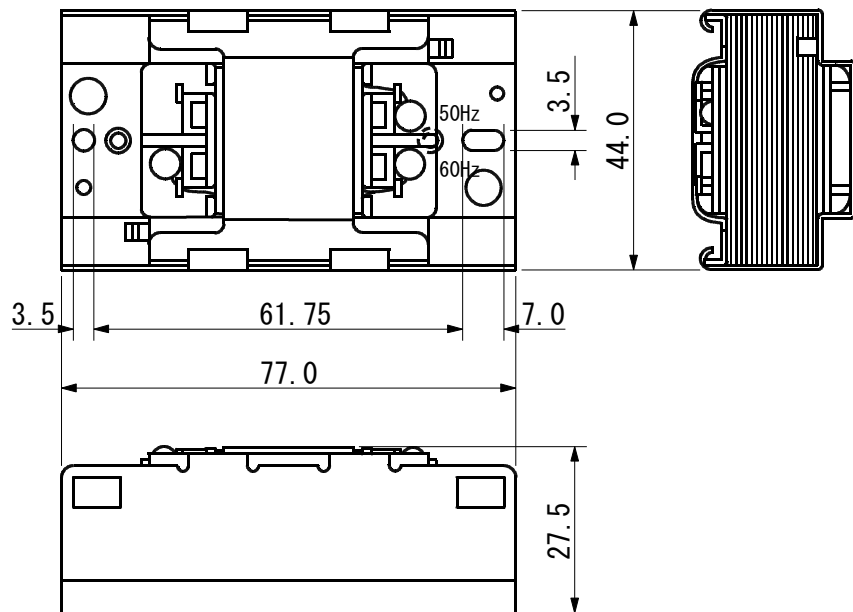

※ご使用の際には、電流ヒューズ等の保護装置を併用して下さい。

品名	EDD-201000AB1-T						
認定機関	PS E JET	入力電流	0.360	A	線種	E	種
ランプ負荷	FL20S	入力電力	23.0	W	巻線温度 (上昇値)	50	K以下
入力電圧	100	V	二次電圧	****	V	安定器色	シロ
周波数	50/60	Hz	短絡電流	0.650	A	質量	285±10 g

