




Fluorescent Lamp Ballast

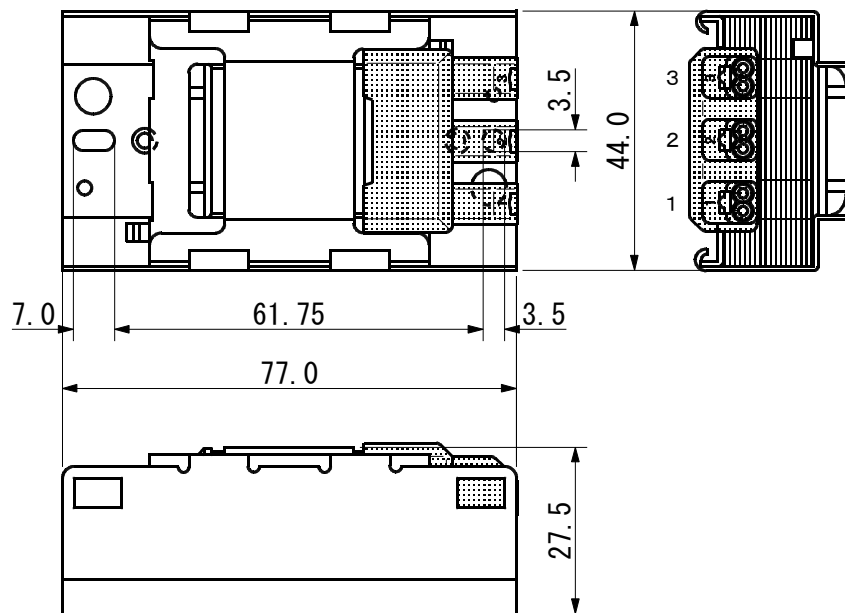

※ご使用の際は、電流ヒューズ等の保護装置を併用して下さい。

品名	ECD-15100AB1					
認定機関	JET	入力電流	0.300	A	線種	E 種
ランプ負荷	FL15	入力電力	19.0	W	巻線温度 (上昇値)	55 K以下
入力電圧	100 V	二次電圧	****	V	安定器色	シロ
周波数	50/60 Hz	短絡電流	0.450	A	質量	280±10 g

