




Fluorescent Lamp Ballast

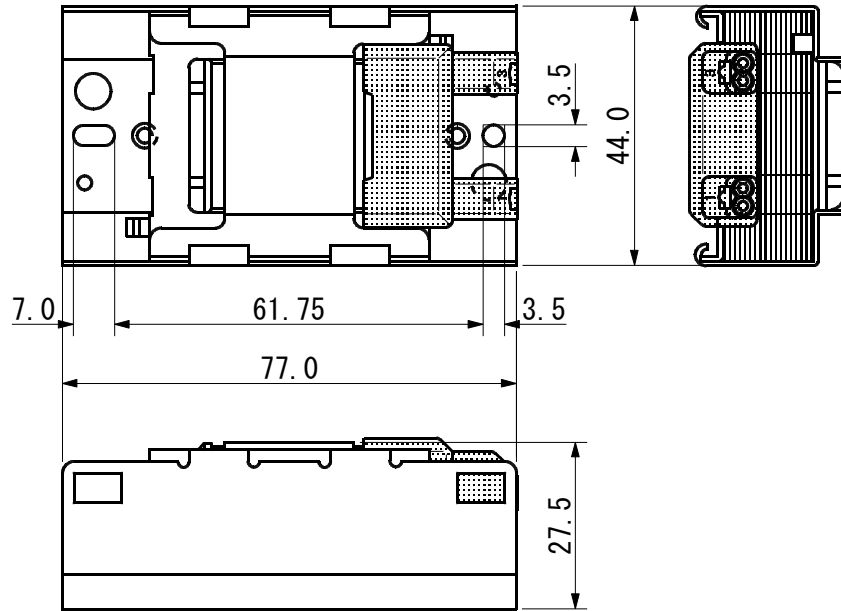

※ご使用の際は、電流ヒューズ等の保護装置を併用して下さい。

品名	ECD-20100A (B) 1					
認定機関	JET	入力電流	0.360	A	線種	E 種
ランプ負荷	FL20S	入力電力	24.0	W	巻線温度 (上昇値)	55 K以下
入力電圧	100 V	二次電圧	****	V	安定器色	シロ
周波数	50(60) Hz	短絡電流	0.650	A	質量	285±10 g

