




Fluorescent Lamp Ballast

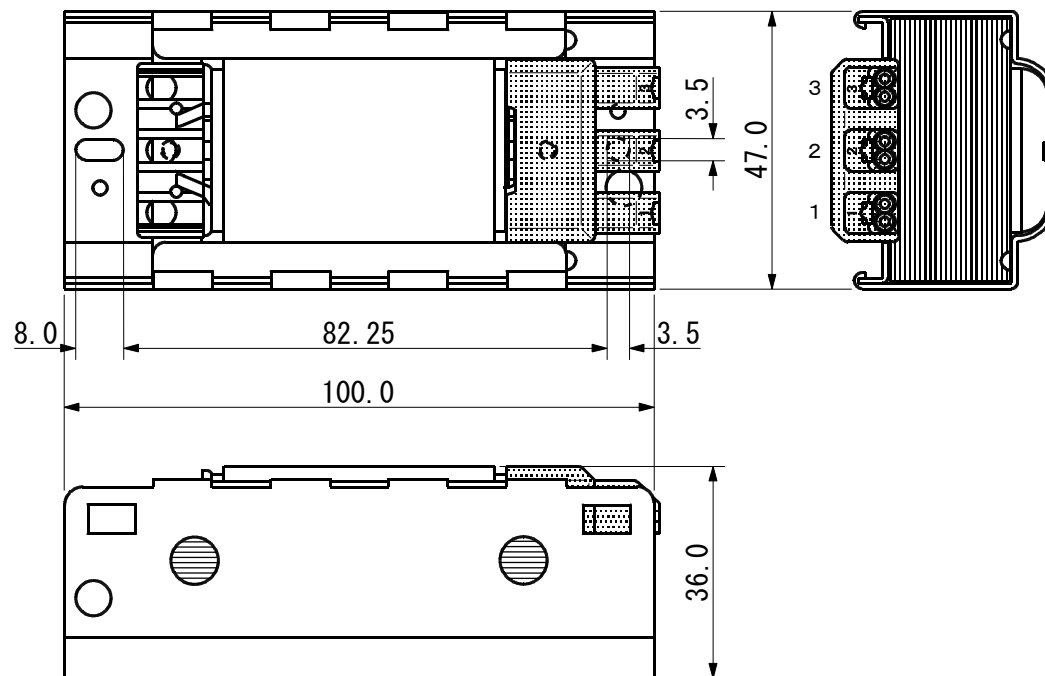

※ご使用の際は、電流ヒューズ等の保護装置を併用して下さい。

品名	ECP-20100A (B) 2				
認定機関	PS E JET	入力電流	0.720 A	線種	E 種
ランプ負荷	FL20S	入力電力	46.0 W	巻線温度 (上昇値)	50 K以下
入力電圧	100 V	二次電圧	**** V	安定器色	シロ
周波数	50 (60) Hz	短絡電流	0.600 A	質量	570±20 g

