




Fluorescent Lamp Ballast

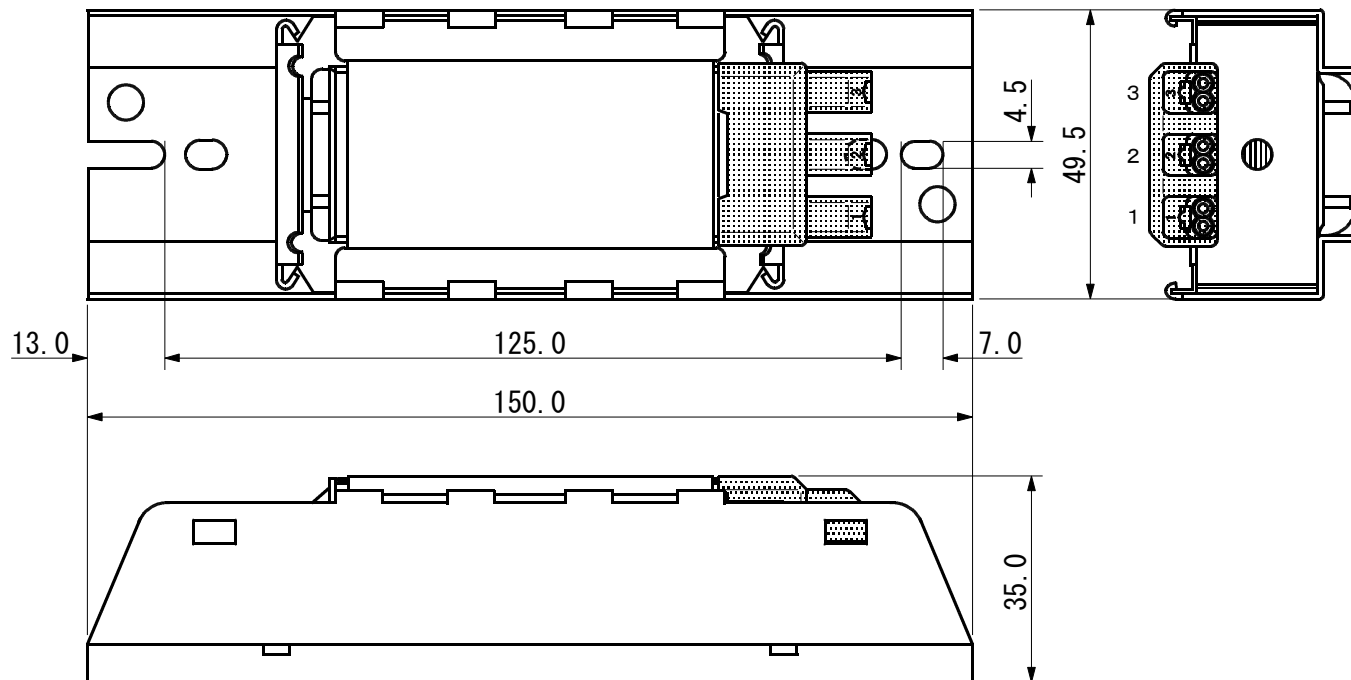

※ご使用の際には、電流ヒューズ等の保護装置を併用して下さい。

品名	ECV-40100A (B) 1						
認定機関	JET	入力電流	0.850	A	線種	E	種
ランプ負荷	FL40S	入力電力	47.5	W	巻線温度 (上昇値)	60	K以下
入力電圧	100 V	二次電圧	200	V	安定器色	シロ	
周波数	50(60) Hz	短絡電流	0.650	A	質量	775±20	g

