




Fluorescent Lamp Ballast

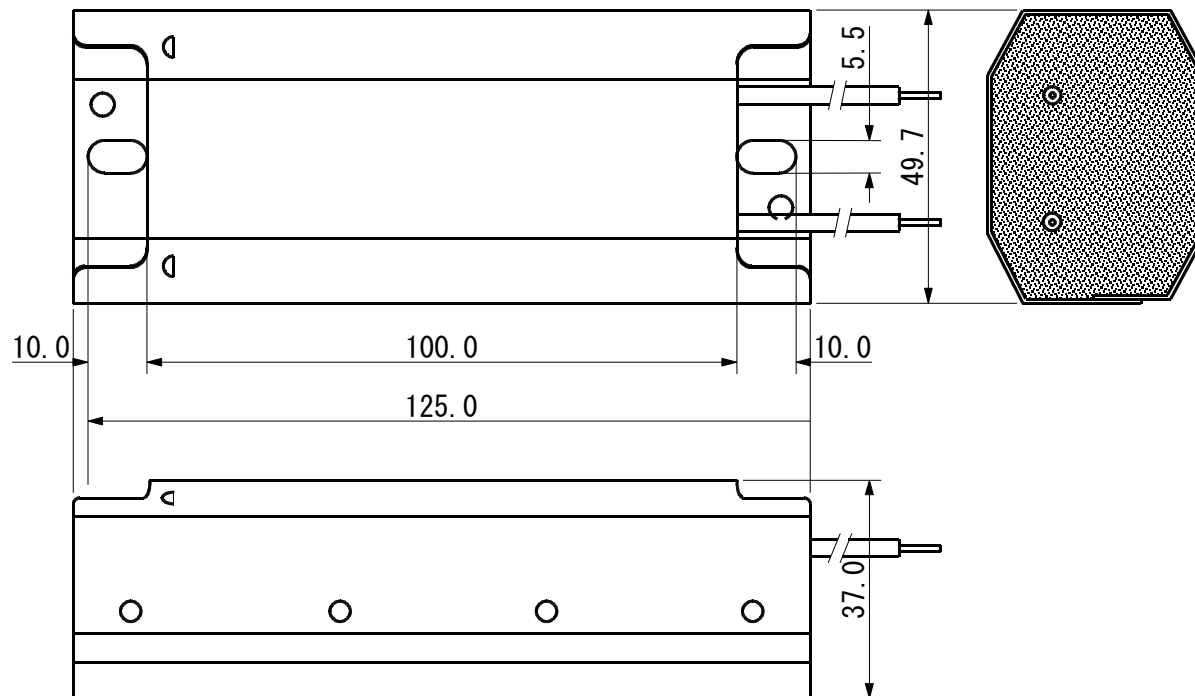

※ご使用の際には、電流ヒューズ等の保護装置を併用して下さい。

品名	EWD-40200A (B) 1-P		(防水SP)		
認定機関	PS E JET	入力電流	0.420 A	線種	E 種
ランプ負荷	FL40S	入力電力	48.0 W	巻線温度 (上昇値)	60 K以下
入力電圧	200 V	二次電圧	**** V	安定器色	シロ
周波数	50(60) Hz	短絡電流	0.650 A	質量	730±30 g

