




Fluorescent Lamp Ballast

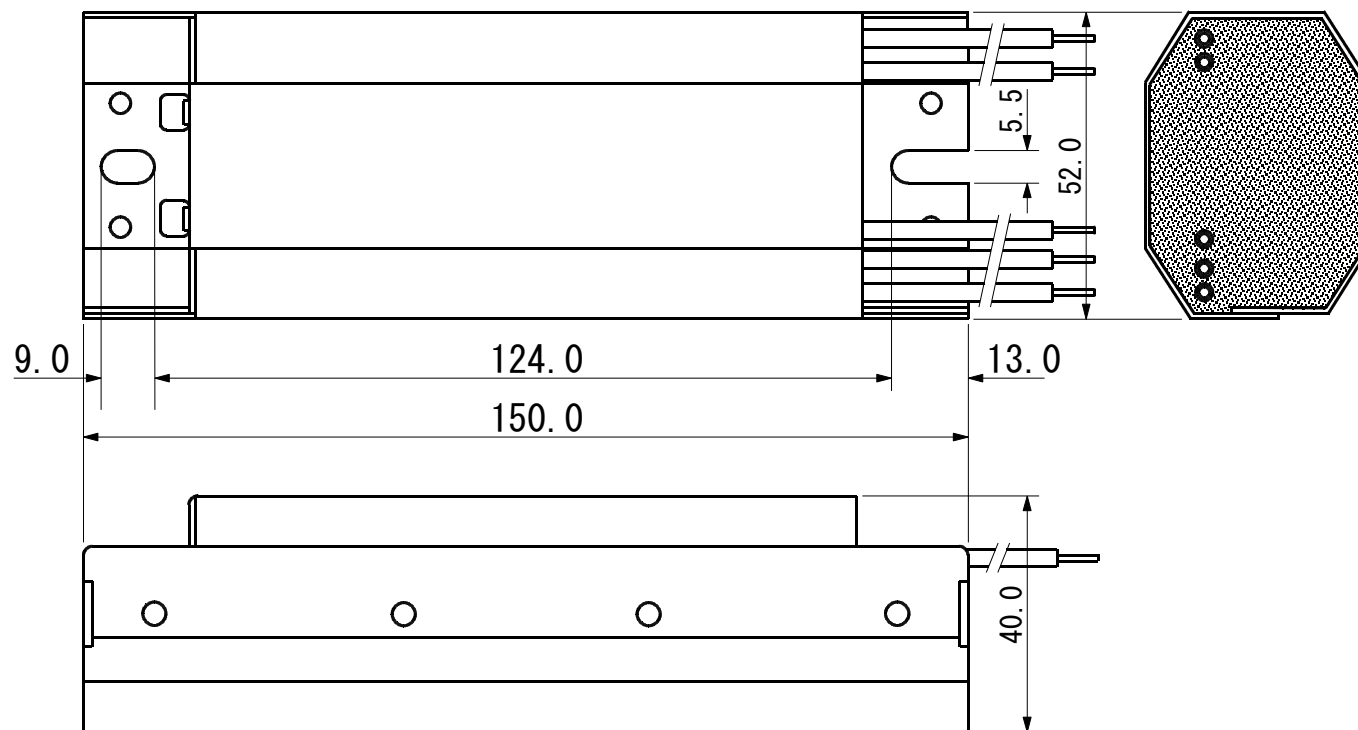

※ご使用の際には、電流ヒューズ等の保護装置を併用して下さい。

品名	AWE-32100AB1-P		(防水SP)		
認定機関	PS E JET	入力電流	0.650 A	線種	A 種
ランプ負荷	FCL32/30	入力電力	40.0 W	巻線温度 (上昇値)	55 K以下
入力電圧	100 V	二次電圧	147 V	安定器色	シロ
周波数	50/60 Hz	短絡電流	0.650 A	質量	960±30 g

